

# Prezentare PROGRAM

S.C AVALON TOOLS IMPEX srl  
Bucuresti  
avalontools@yahoo.com  
www.premiertc.ro

**- 2008/2009 -**  
**Scule pentru cele  
mai exigente  
pretentii**

**Mai rapide  
Mai bune  
Mai usoare**



Edited with Infix PDF Editor  
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)

## Conceptul sistemului Festool: principiul nostru, avantajul dumneavoastra

Festool ofera mai mult decat unelte pentru cele mai inalte cerinte. Festool ofera sisteme de lucru unitare, cu componente perfect compatibile intre ele.

Lucrul cu Festool devine perfect doar printr-un sistem de accesorii minutios ales si bine calculat.

Creat special si suta la suta adaptat sistemului electric si pneumatic de ultima ora; Festool garanteaza o eficienta si durata de functionare lunga.

A lucra cu sistem inseamna de fapt a lucra mai eficient si cu randament mai mare.


Conceptul sistemului se observa prin toate dezvoltarile Festool; de la unelte speciale si multifunctionale, care se completeaza la intrebuintari, cu toate accesoriile potrivite si a materialului consumabil, pana la sistemul de exhaustare potrivit, pentru eficienta maxima.

Conceptul sistemului Festool usureaza majoritatea proceselor de lucru, de la taiere, frezare, rindeluire si gaurire, pana la slefuire si polisare.

Cu sistemul Festool munca devine mai usoara si, foarte important, foarte eficienta.

## De exemplu:

...masina potrivita...talpa de slefuire potrivita...abrazivul potrivit...furtunul potrivit...exhaustorul potrivit

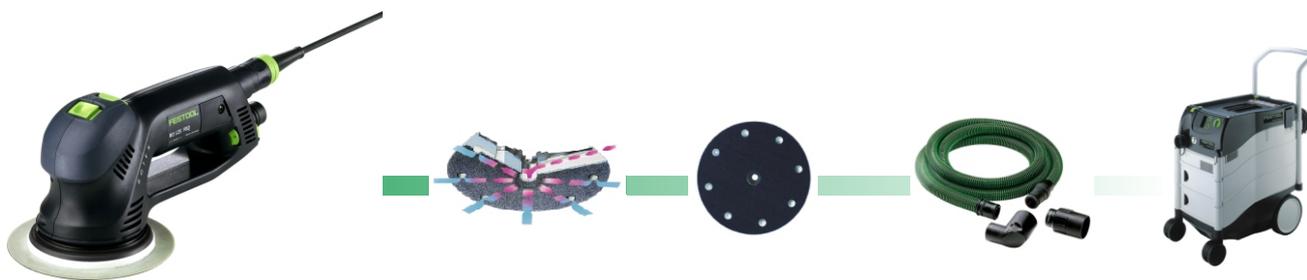

## 1+2 Garantie si rezultate profitabile



## Trei ani de garantie inseamna in primul rand trei ani de siguranta.

Indiferent ce perioada de timp prevad noile drepturi legale - cu Festool sunteti garantat avantajat. Festool ofera, in cazul utilizarii in conformitate, 2 ani garantie pe defect de material, sau de fabricatie, de la data cumpararii.

Aceasta garantie se prelungeste automat cu inca un an, in total de 3 ani, daca trimiteti la Festool cartea de garantie completata, pe care o gasiti alaturat la fiecare masina noua cumparata.

## Premiul TOP 100 pentru FESTOOL



## FESTOOL a primit premiul TOP 100 pentru inovatii exceptionale

Acest premiu confirma ca Festool este una dintre cele mai inovatoare companii germane de nivel mediu.

Acest premiu dovedeste inca odata ca FESTOOL este marca potrivita. Sculele inovatoare, precise si de incredere de la Festool asigura o munca eficienta si atingerea celor mai inalte standarde de calitate.

## Masina de gaurit/insurubat cu acumulator de la Festool: dragoste la prima atingere!



Masina de gaurit cu acumulator de la Festool este mai mult decat a lucra fara cablu. Doua tipuri de baza puternice si un sistem bine calculat al accesoriilor permit utilizarea in orice pozitie, in unghiuri sau colturi stramte.

**Tip C 12:** dimensiunile sale mici si distribuirea echilibrata a greutatii sale permit lucrari de finete si, sau in special in cele mai stramte colturi.

**Tip TDK:** forma in "T" ergonomica, motorul High-Performance, puternic si silentios si binecunoscuta calitate Festool fac din noul TDK un partener puternic. Cu revolutionara mandrina portscula ultrausoara *Centrotec®*, lucrul indelungat este mult mai confortabil!

### Ambele au:

- Constructie compacta, punct de greutate optim si maner Softgrip pentru manevrare usoara.
- Motoare High-Performance de mare putere, construite pentru durabilitate mare. Perile de carbune pot fi schimbate fara a demonta masina.
- Ergonomie optimizata Festool pentru manevrarea usoara.
- Sistemul Fast-Fix (FX) permite schimbarea rapida

si fara cheie a mandrinei, capul pentru locuri inguste, capul excentric pentru colturi si mandrina *Centrotec®*. Domenii variate de intrebuintare fara compromisuri.

- Cu mandrina *Centrotec®*, schimbarea rapida a biturilor, economisind timp si lucrand precis.
- Constructia noua a transmisiei compacte cu reglaj fin a ambreajului si sistem patentat de oprire la insurubare.
- Mandrina portscula *Centrotec®*, gaurire, insurubare, zencuire cu o singura mandrina, rapid, usor, fara scule ajutatoare.
- Noua tehnologie de acumuloare cu lame de contact autocuratante. Contact cu precizie ridicata pentru o



1.5 kg cu C NiCd    1.7 kg cu S NiCd    1.7 kg cu S NiMH



## Masina de gaurit/insurubat cu acumulator C12



### AVANTAJE

- Forma compacta si echilibrata il face deosebit de manevrabil
- Motorul EC-TEC reprezinta noutate mondiala in domeniu, lucreaza fara perii de carbune si practic fara uzura mecanica, crescandu-i astfel durata de viata
- Datorita ambreajului electro-mecanic, cu acest aparat se poate lucra cu ca. 55% mai mult, cu o greutate mai mica cu ca.35 %

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Tensiune acumulator	12 V
Turatie treapta 1 si 2	0-450/0-1500 min
D burghiu lemn/metal	25/14 mm
Reglaj ambreiaj	2-7/0.5-2.5 Nm
Moment de torsiune max.	18/30 Nm
Deschidere mandrina	1-13 mm
Putere acumulator	1.3-3.0 Ah
Greutate cu acumulator	1.5-1.8 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
<b>C 12 CE-NC-C45-Plus</b>	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, al doilea acumulator Ni-Cd C de 1.3 Ah	<b>564142</b>
<b>C 12 CE-NC45-Plus</b>	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, al doilea acumulator Ni-Cd S de 2.4 Ah	<b>564164</b>
<b>C 12 CE-MH45-Plus</b>	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, al doilea acumulator Ni-Mh S de 3.0 Ah	<b>564165</b>
<b>C 12/GG C NICD</b>	•		Mandrina Centrotec, prelungitor magnetic, mandrina FastFix, bit Pz2	<b>564184</b>
<b>C 12-DUO NIMH 3.0 Plus</b>	•	•	Incarcator LC 45, mandrina gips-carton, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C*, mandrina FastFix, bit Pz2, al doilea acumulator Ni-Mh S de 3.0 Ah	<b>564188</b>
<b>C 12-DUO NICD 1.3 Plus</b>	•	•	Incarcator LC 45, mandrina gips-carton, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C*, mandrina FastFix, bit Pz2, al doilea acumulator Ni-Cd C de 1.3 Ah	<b>564192</b>

## Masina de gaurit/insurubat cu acumulator C12 SET



### AVANTAJE

- 3 in 1. In varianta set intr-o singura masina avem 3 masini
- Cu ajutorul mandrinelor FastFix schimbam masina de gaurit normala in masina pentru locuri inguste sau in masina de insurubat in colt
- In cutia Systainer avem totul la indemana intr-un spatiu mic fra sa uitam ceva acasa

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Tensiune acumulator	12 V
Turatie treapta 1 si 2	0-450/0-1500 min
D burghiu lemn/metal	25/14 mm
Reglaj ambreiaj	2-7/0.5-2.5 Nm
Moment de torsiune max.	18/30 Nm
Deschidere mandrina	1-13 mm
Putere acumulator	1.3-3.0 Ah
Greutate cu acumulator	1.5-1.8 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
<b>C 12 CE-NC-C45-SET</b>	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, 2 acumulatori Ni-Cd C de 1.3 Ah, mandrina DD-AS si DD-ES	<b>564166</b>
<b>C 12 CE-MH45-SET</b>	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, 2 acumulatori Ni-Mh S de 3.0 Ah, mandrina DD-AS si DD-ES	<b>564167</b>

## Masina de gaurit/insurubat cu acumulator TDK 12



### AVANTAJE

- Dimensiunea mica comparativ cu alte masini impreuna cu motorul puternic face din modelul TDK una dintre cele mai versatile masini de insurubat
- Ergonomie prin manerul Soft Grip
- Motor performant cu perii de carbune usor schimbabile si cu angrenaj foarte compact

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Tensiune acumulator	12 V
Turatie treapta 1 si 2	0-430/0-1400 min
D burghiu lemn/metal	25/14 mm
Reglaj ambreiaj I	2-7/0.5-2.5 Nm
Moment de torsiune max.	20/28 Nm
Deschidere mandrina	1-13 mm
Putere acumulator	2.4-3.0 Ah
Greutate cu acumulator	1.8-2.0 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
TDK 12 CE-MH45-Plus	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, al doilea acumulator Ni-Mh S de 3.0 Ah	564130
TDK 12 CE-NC45-Plus	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, al doilea acumulator Ni-Cd S de 2.4 Ah	564131
TDK 12/GG S NI-CD	•		Mandrina Centrotec, prelungitor magnetic C*, mandrina FastFix, bit Pz2	564185

## Masina de gaurit/insurubat cu acumulator TDK 15,6



### AVANTAJE

- Dimensiuni compacte cu distributie optima a greutatii
- Ergonomie prin manerul Soft Grip
- Motor performant de mare putere, cu perii de carbune usor schimbabile si cu angrenaj foarte compact
- Sistem FastFix ca si la modelele mai mici

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Tensiune acumulator	15.6 V
Turatie treapta 1 si 2	0-450/0-1500 min
D burghiu lemn/metal	35/16 mm
Reglaj ambreiaj I	2-7/0.5-2.5 Nm
Moment de torsiune max.	25/36 Nm
Deschidere mandrina	1-13 mm
Putere acumulator	2.4-3.0 Ah
Greutate cu acumulator	2.1 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
TDK 15,6 CE-MH45-Plus	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, al doilea acumulator Ni-Mh S de 3.0 Ah	564132
TDK 15,6 CE-NC45-Plus	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, al doilea acumulator Ni-Cd S de 2.4 Ah	564133
TDK 15,6/GG S NI-CD	•		Mandrina Centrotec, prelungitor magnetic C*, mandrina FastFix, bit Pz2	564186

## Masina de gaurit/insurubat cu acumulator TDK 12 Set



### AVANTAJE


- 3 in 1. In varianta set intr-o singura masina avem 3 masini
- Cu ajutorul mandrinelor FastFix schimbam masina de gaurit normala in masina pentru locuri inguste sau in masina de insurubat in colt
- In cutia Systemer avem totul la indemana intr-un spatiu mic fra sa uitam ceva acasa

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Tensiune acumulator	12 V
Turatie treapta 1 si 2	0-430/0-1400 min
D burghiu lemn/metal	25/14 mm
Reglaj ambreiaj I	2-7/0.5-2.5 Nm
Moment de torsiune max.	20/28 Nm
Deschidere mandrina	1-13 mm
Putere acumulator	2.4-3.0 Ah
Greutate cu acumulator	1.8-2.0 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
TDK 12 CE-MH45-SET	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, 2 acumulatori Ni-Mh S de 3.0 Ah, mandrina DD-AS si DD-ES	564159
TDK 12 CE-NC45-SET	•	•	Incarcator LC 45, mandrina Centrotec, burghiu lemn D4C*, prelungitor magnetic C* mandrina FastFix, bit Pz2, 2 acumulatori Ni-Cd S de 2.4 Ah, mandrina DD-AS si DD-ES	564161

## Accesorii gaurit/insurubat Centrotec®

Pentru masinile de insurubat de la Festool se gasesc o multitudine de accesorii originale. Pentru detalii suplimentare si coduri de comanda va stam la dispozitie pe site-ul nostru [www.festool.com](http://www.festool.com)

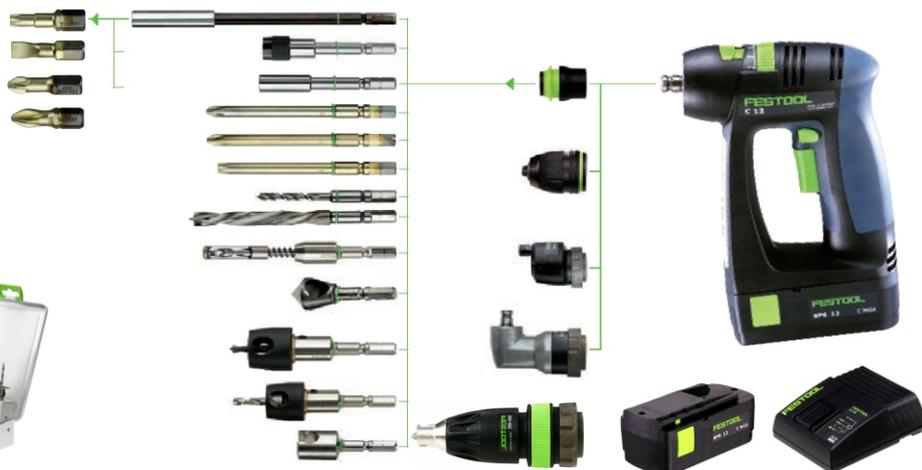

## Fierastrarele pendulare de la Festool, ..... si slefuitul apartine trecutului!



Taierea cu fierastraul pendular Festool inseamna in primul rand precizie nemaialtlnita si control exceptional! Puteti sa va asteptati linistit la mai mult de la modelele de varf TRION PS 300 si TRION PSB 300 (fiind egale, diferentiindu-se doar prin manerul gen fier de calcat si pozitia reglatoarelor de turatie):

- Focalizarea speciala asupra preciziei si stabilitatii pieselor garanteaza o durata de viata lunga.
- Taieri perfecte in unghi de 90 de grade, datorita ghidarii triple si patentate a panzei.
- Posibilitate de a lucra cu o singura mana, datorita greutatii mici si a formei adaptate mainii.
- Prindere Fast Fix a panzei, cu fixare rapida, pentru o schimbare simpla a panzei, fara cheie.
- Motor foarte performant de 720 W, ce se descurca si cu materialele cele "mai tari" (de ex. grinzi pana la 120 mm). Cu electronica MMC viteza panzei reglabila in functie de necesitati.
- Exhaustare efectiva direct la panza, pentru lucru curat si nedaunator sanatatii.
- Adancimi de taiere pana la 120 mm.
- Accesorii variate pentru toate modurile de intrebuintare, de exemplu: taieri in cerc cu diametrul de 120 pana la 720 mm. Opritor paralel sau protectie impotriva aschiilor, pentru taieri fara rosturi si in locuri dificile.

Modelul PS 300 este de 25 de ani lider pe piata.

### Fierastraul pendular TRION PS



#### AVANTAJE

- Ghidajul panzei in 3 puncte - precizie maxima
- Angrenaj din materiale de inalta calitate - durata lunga de viata fara interventie
- Masina perfect echilibrata - se lucreaza fara efort
- Sistemul FastFix - schimbare rapida a panzelor de fierastrau fara scule

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	720 W
Turatie	1000-2900 rot/min
Reglaj pendulare	4 trepte
Taiere in unghi	± 45°
Adancime max. de taiere - lemn	120 mm
Adancime max. de taiere - m.nefe	20 mm
Adancime max. de taiere - fier	10 mm
Greutate	2.4 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
PS 300 EQ-Plus	• •	2 panze, 1 papuc de protectie, un racod de exhaustare	561100

### Fierastraul pendular TRION PSB



#### AVANTAJE

- Ghidajul panzei in 3 puncte - precizie maxima
- Angrenaj din materiale de inalta calitate - durata lunga de viata fara interventie
- Masina perfect echilibrata - se lucreaza fara efort
- Sistemul FastFix - schimbare rapida a panzelor de fierastrau fara scule

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	720 W
Turatie	1000-2900 rot/min
Reglaj pendulare	4 trepte
Taiere in unghi	± 45°
Adancime max. de taiere - lemn	120 mm
Adancime max. de taiere - m.nefe	20 mm
Adancime max. de taiere - fier	10 mm
Greutate	2.4 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
PSB 300 EQ-Plus	• •	2 panze, 1 papuc de protectie, un racod de exhaustare	561120



- Accesorii pentru :
- taiere in cerc 120-720mm
  - opritor pentru ghidaj Fs
  - opritor paralel, cu latimea maxima a piesei 200mm

## Accesorii pentru fierastraiie pendulare

Tip	Cod comanda	Tip
S 75/4	486 546*	[Icon]
<b>S 75/4</b>	486 962*	
S 105/4	486 547*	
S 75/2,5	486 548*	[Icon]
<b>S 75/2,5</b>	486 963	
HS 75/2,5 bi	490 178*	[Icon]
S 75/4 FS	486 549*	[Icon]
<b>S 75/4 FS</b>	486 964*	
S 75/4 FSG	486 551*	[Icon]
S 105/4 FSG	486 552*	
<b>S 105/4 FSG</b>	488 015*	
S 145/4 FSG	490 179*	[Icon]
S 75/4 K	486 563*	[Icon]
<b>S 75/4 K</b>	486 965*	
S 50/1,4 K	486 564*	[Icon]
HS 75/4 bi	486 553*	[Icon]
HS 75/3 bi	486 554*	[Icon]
HS 60/1,2 bi	486 556*	[Icon]
<b>HS 60/1,2 bi</b>	488 016*	
HS 60/1,4 bi	490 181*	[Icon]
HS 105/1,2 bi	486 558	[Icon]
HS 155/1,2 bi	490 180*	
HS 60/2 bi	486 557*	[Icon]
HS 105/2 bi	486 559*	[Icon]
HM 75/4,5	486 561*	[Icon]

### Domenii de utilizare

- [Icon] Panza cu ceapraz mare pentru viteza de avans mare.
- [Icon] Panza cu profil conic pentru o taiere curata.
- [Icon] HCS-Otel pentru unelte: calitate standard pentru toate materialele lemnoase.
- [Icon] HCS-Bimetal: rezistent la
- Caracteristicile panzelor**
- [Icon] Panza dura sau fina. Regula de baza: cel putin 3 dinti in actiune.
- [Icon] HM videa: Rezistent la temperaturi inalte si uzura.
- [Icon] Panza speciala pentru ceramica, fina.

Set panze in mini-Systainer  
cod comanda: 493768



Papuc protectie  
taiere PS2  
Set 20 de buc.  
cod comanda  
488662



Papuc protectie  
taiere  
Set 20 de buc.  
cod comanda  
490121

## Circulare portabile Festool: precise, sigure, durabile.



2 tipuri de baza si alte circulare speciale va stau la dispozitie.

**Fierastrau circular de taiat pal:** precis, multifunctional si simplu de utilizat, de exemplu pentru retezare precisa, decupari si faltuiri.

**Fierastrau circular cu aparatoare pendulara:** clasicul pentru taieri mai grosiere. De exemplu tivire grinzi, taiere scanduri, cepuire.

### Ambele au:

- Sistemul cu liniar, care garanteaza taieri perfect drepte si fara rosturi.
- Prelucrarea optima a diferitelor tipuri de materiale cu electronica MMC.
- Durabilitate Festool, datorita actionarii, rulmentilor si elementelor de transmisie stabile si de calitate.
- Flexibilitate mare datorita accesoriilor.
- Stut exhaustare 27/36 mm.
- Moduri de folosire variate si in legatura cu sistemul CMS (pagina 11).

### Fierastrau circular de taiat pal TS 55 EBQ



#### AVANTAJE

- Sistem FastFix - schimbarea foarte usoara si rapida a panzelor in functie de materialul pe care il prelucram
- Ergonomie prin manerul Soft Grip
- Cutit divizor retractabil automat pentru diverse decupari
- Papuc de protectie pentru taieri curate
- Sistem de franare SSB pentru siguranta in lucru

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1200 W
Turatie	2000-5000 rot/min
Diamentru panza	160 mm
Adancime de taiere 90°/45°	0-55 mm / 0-43 mm
Racord de exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	4.5 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
TS 55 EBQ-Plus	•	•	Panza circular cu dinti fini HW Z 48, papuc de protectie, cheie Inbus	561162
TS 55 EBQ	•		Panza circular cu dinti fini HW Z 48, papuc de protectie, cheie Inbus	561163

### Fierastrau circular de taiat pal TS 75 EBQ



#### AVANTAJE

- Adancime de taiere cu 50% mai mare decat la TS 55 cu aceasi manevrabilitate
- Sistem FastFix - schimbarea foarte usoara si rapida a panzelor in functie de materialul pe care il prelucram
- Ergonomie prin manerul Soft Grip
- Cutit divizor retractabil automat pentru diverse decupari
- Papuc de protectie pentru taieri curate
- Sistem de franare SSB pentru siguranta in lucru

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1600 W
Turatie	1350-3550 rot/min
Diamentru panza	210 mm
Adancime de taiere 90°/45°	0-75 mm / 0-55 mm
Racord de exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	6.2 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
TS 75 EBQ-Plus	•	•	Panza circular universala HW Z 36, papuc de protectie, cheie Inbus	561182
TS 75 EBQ	•		Panza circular universala HW Z 36, papuc de protectie, cheie Inbus	561184

### Fierastrau circular cu aparatoare pendulara AP 85 EB



#### AVANTAJE

- Aparatoare pendulara ghidata pentru taieri in siguranta
- Reglaj de adancime fara trepte pentru o taiere precisa
- Ghidaj integrat pentru liniar, astfel nu este nevoie de adaptor pentru a lucra cu liniar
- Sistem de franare SSB pentru siguranta in lucru

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1800 W
Turatie	1800-3800 rot/min
Diamentru panza	240 mm
Adancime de taiere 90°/45°	0-85 mm / 0-62 mm
Racord de exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	8.9 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
AP 85 EB	•		Panza circular, cot exhaustare, cheie Inbus	561006

**Accesorii circulare portabile**

Festool va ofera o gama variata in ceea ce priveste panzele de circular si accesoriile potrivite. Mai jos este prezentata o mica parte, pentru informatii despre intregul program de livrari. Va rugam sa ne contactati.

**Sine de ghidare pana la 5000 mm**

Opritor de recul tip FS-RSP  
**Cod comanda: 491582**

Echer mobil tip FS-KS  
**Cod comanda: 491588**

Alte accesorii pt. FS:

Element de legatura Tip FSV

Tip FS-AW  
Protectie cablu  
**Cod comanda: 489022**

Cauciuc antialunecare tip FS-HU 10M  
**Cod comanda: 485724**

Culisanta teflon tip FS-GB 10M  
**Cod comanda: 491741**

Strangator rapid Tip FS RAPID/1  
**Cod comanda: 489790**

Strangator cu excentric Deschidere: 160 mm  
Tip: FS-HZ 160  
**Cod comanda: 491594**

**Fierastraiile cu masa, mobila de la Festool: "o lume a tuturor posibilitatilor"**

Taieri perfecte puteti obtine datorita manevrarii usoare si avansului puternic, atat la dumneavoastra in atelier, cat si oriunde lucrați.  
Trei tipuri de baza acopera intreaga gama de "activitati mobile".

**Fierastrau de retezat PRECISIO®**: 2 in 1. Retezari sau taieri in lungime cu un circular perfect, curat si rapid, reechipat in doar cateva secunde. Retezari de pana la 650 mm latime si taieri in lungime de pana la 680 mm.  
Cunoscuta si apreciata culisare pe rulmenti si constructia stabila de aluminiu fac din PRECISIO un partener de nadejde.

**Fierastrau de retezat CS 50 FLOOR**: nu doar pentru parchet sau laminat. Multifunctional, prin reechipare in cateva secunde, de la retezat la taiat in lungime.

**Fierastraul pentru sipci SYMMETRIC**: unghiuri perfecte la toate tipurile de sipci,

indiferent de unghiuri - interne sau externe. Datorita opritorului dublu patentat, se potriveste totul perfect si rapid.

**Avantaje:**

- Taieri precise si calitate exceptionala.
- Cu PRECISIO obtineti taieri de cant, pe ambele parti fara rosturi prin protectia de aschii patentata.
- Greutate mica, forma practica, echilibru perfect.
- Multifunctional si profesional, datorita sistemelor combinate Festool si a varietat de accesorii.
- Durabilitate



Si nu doar atat: Cu sistemul **CMS** va sta la dispozitie un sistem de module de taiat, frezat si slefuit



**Fierastraul de retezat PRECISIO CS 50**



**AVANTAJE**

- Sistem FastFix - schimbarea foarte usoara si rapida fara scule, a panzelor, in functie de materialul pe care il prelucram
- Ergonomie prin manerul multifunctional cu toate comenzile integrate
- Cutit divizor retractabil automat pentru diverse faltuiri
- Papuc de protectie pentru taieri curate
- Sistem de franare SSB pentru siguranta in lucru

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1200 W
Turatie	1600-4200 rot/min
Diamentru panza	190 mm
Inaltime de taiere 90°/45°	0-52 mm / 0-37 mm
L taiere la H maxim	294 x 16 mm
Dimensiunea mesei	585 x 400 mm
Inaltimea mesei	316 mm
Inaltimea mesei cu picioare	900 mm
Racord de exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	19.5 Kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
<b>CS 50 EB</b>	•		Panza circular universala HW Z 32, 3 papuci de protectie, opritor unghiular, scule picioare extensibile, set furtun aspirare, impingator	<b>561180</b>
<b>CS 50 EB SET</b>	•		Panza circular universala HW Z 32, 3 papuci de protectie, opritor unghiular, scule, picioare extensibile, set furtun aspirare, impingator, masa mobila, prelungitor si latitor masa	<b>561199</b>
<b>CS 50 EB Floor</b>	•		Panza circular universala HW Z 32, 3 papuci de protectie, opritor unghiular, scule, impingator,	<b>561206</b>

## Fierastraul de retezat PRECISIO CS 70



### AVANTAJE

- Motor puternic de 2,2 kW pentru toate tipurile de taiere
- Canal V de jur imprejur pentru fixarea accesoriilor cat mai confortabil
- Cutit divizor retractabil automat pentru diverse faltuiri
- Papuc de protectie pentru taieri curate
- Sistem de franare SSB pentru siguranta in lucru

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	2200 W
Turatie	2000-4200 rot/min
Diamentru panza	225 mm
Inaltime de taiere 90°/45°	0-70 mm / 0-48 mm
L taiere la H maxim	320 x 16 mm
Dimensiunea mesei	690 x 500 mm
Inaltimea mesei	375 mm
Inaltimea mesei cu picioare	900 mm
Racord de exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	34.5 Kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
CS 70 EB	•	Panza circular universala HW Z 32, panza fina HM Z 48, 3 papuci de protectie, opritor unghiular, scule, picioare extensibile, set furtun aspirare, impingator	561136
CS 70 EB SET	•	Panza circular universala HW Z 32, panza fina HM Z 48, 3 papuci de protectie, opritor unghiular, scule, picioare extensibile, set furtun aspirare, impingator, masa mobila, prelungitor si latitor de masa, stel de spintecat	561146

## Fierastraul pentru sipci Symmetric SYM 70



### AVANTAJE

- Opritor unghiular patentat cu miscare simetrica
- Transfer de unghi usor datorita raportului unghiular astfel transferul unghiului se face fara calcule complicate
- Fixare opritorilor rapida, fara scule
- Electronica MMC pentru orice tip de material

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1150 W
Turatie	2700-5200 rot/min
Diamentru panza	216 mm
Inaltime de taiere 90°	0-70 mm
Latime de taiere	0-80 mm
Unghi interior	0-68°
Unghi exterior	0-60°
Racord de exhaustare	D 36 mm
Greutate	9.5 Kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
SYM 70 E	•	Panza circular cu dinti fini HW Z 48, echer reglabil, cheie pentru reglaj	561160



## Fierastraul de retezat Kapex KS 120

**NOU**



### AVANTAJE

- Motor puternic de 1,6 kW
- Precizie ridicata multumita sistemului de ghidare de mare stabilitate
- Ghidaj laser dublu pentru precizie maxima la taiere prin indicarea exacta a grosimei panzei
- Reglaje foarte usoare cu o finete de 1/10 mm ergonomic amplasate
- Sistem de franare SSB pentru siguranta in lucru
- Usor de transportat datorita greutatii reduse si a manerelor de transport bine plasate

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1600 W
Turatie	1400-3400 rot/min
Diamentru panza	260 mm
Adancime de taiere 90°/90°	305 x 90 mm
Adancime de taiere 45°/90°	215 x 90 mm
Adancime de taiere 45°/45° S	215 x 55 mm
Adancime de taiere 45°/45° D	215 x 35 mm
Adancime de taiere in pozitie speciala la 45°/90° dreapta	20 x 120 mm
Taiere in diagonala pe lungime	168 mm
Unghi inclinatie	47°/47°
Unghi de taiere	50°/60°
Racord de exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	21.5 Kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
KS 120 EB	•	Panza circular universala HW Z 60, suport, clema de prindere, echer reglabil	561283
KS 120 EB SET	•	Panza circular universala HW Z 60, suport, clema de prindere, echer reglabil, masa multifunctionala MFT 800 Basic, 2 extensii pana la 2.3 m, 2 opritoare laterale, 2 extensii de masa	561289

Accesorii circulare cu masa, mobila



Masa mobila  
 Tip: CS 70 ST  
**Cod comanda: 488059**



Prelungire masa  
 Tip: CS 70 VL  
**Cod comanda: 488061**

Prelungire in latime a mesei  
 Tip: CS 70 VB  
**Cod comanda: 488060**



Capac de protectie pentru  
 intrerupator  
 Tip: CS 70 SA  
**Cod comanda: 488065**



Role transportoare  
 Tip: CS 70 TR  
**Cod comanda: 488064**



Opritor in lungime  
 Tip: CS 70 LA  
**Cod comanda: 488062**




Masa mobila  
 Tip: CS 70 ST 650  
**Cod comanda:**



Clema de prindere  
**Cod comanda: 494391**



Extensie masa cu opritor  
 lateral  
**Cod comanda: 494369**

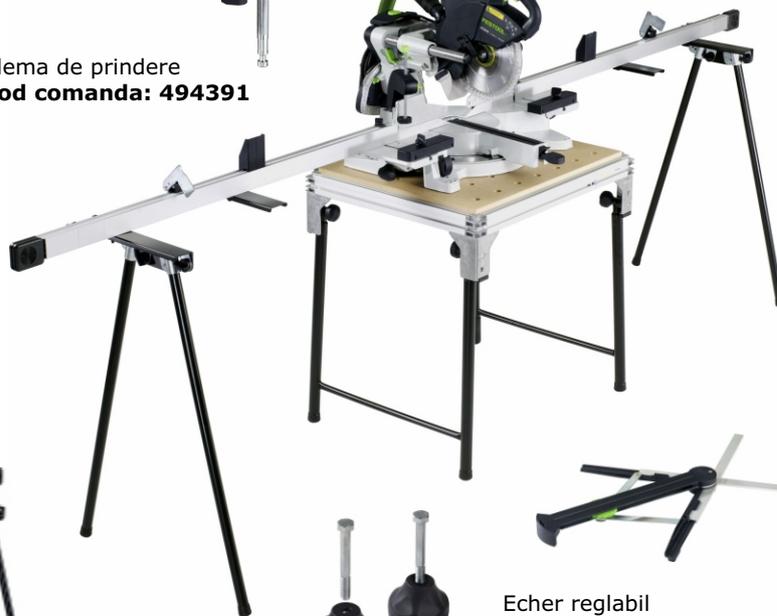

Masa MFT 800 basis  
**Cod comanda: 494694**



Extensie masa pana la 2.3  
 m  
**Cod comanda: 494354**



Echer reglabil  
**Cod comanda: 494370**

Suruburi de fixare  
 pe masa MFT  
**Cod comanda: 494693**

Opritor suplimentar pe  
 extensie de masa  
**Cod comanda: 488560**





## Sistemul CMS

**NOU**



### AVANTAJE

- Picioare rabatabile ajustabile pentru transport usor si pentru stabilitate maxima cu 2 inaltimi de lucru
- Sistem de fixare usoara - schimbarea modulelor rapida, gata de lucru in cateva secunde
- Unitate de baza pentru toate tipurile de module economisind timp si bani
- Intrerupator general cu senzor de temperatura si suprasarcina

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Inaltimea mesei	316 mm
Inaltimea mesei cu picioare	900 mm
Dimensiunea mesei	585 x 400 mm
Greutate	10.8 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
CMS - GE	•	Picioare rabatabile, intrerupator general de siguranta, suport de cablu, cablu, priza	561228

## SET CMS

**NOU**



### AVANTAJE

- Circular cu masa cu posibilitati multiple de folosinta
- Sistem de fixare usoara - schimbarea modulelor rapida, gata de lucru in cateva secunde
- Unitate de baza pentru toate tipurile de module economisind timp si bani
- Posibilitate de folosire atat stationar cat si manual
- Modularitate ridicata datorita multiplelor accesorii

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1200 W
Turatie	2000-5200 rot/min
Diamentru panza	160 mm
Inaltime de taiere 90°/45°	0-50 mm / 0-38 mm
L taiere la H maxim	567 x 16 mm
Dimensiunea mesei	585 x 400 mm
Inaltimea mesei	316 mm
Inaltimea mesei cu picioare	900 mm
Racord de exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	23.4 Kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
CMS - TS 55 - SET	•	CMS-GE, modul TS 55, masa mobila, opitor unghiular, scule	561274

## Module CMS

### Module de circular



Modul circular TS 55  
Cod comanda 561264

### Module fierastrau pendular



Modul fierastrau pendular PS 300  
Cod comanda 561263

### Module de slefuire



Modul de slefuire BS 120  
Cod comanda 570244

### Module de frezare



Modul frezare OF 1010  
Cod comanda 570245  
Modul frezare OP 1400/ OF 2000  
Cod comanda 570246

## Accesorii CMS



Prelungitor opritor in unghi, extensibil 1,20 - 2,05 m, cu picioare de sprijin, stel, banda de masurare si opritor.  
Tip: Basis ST 1120  
**Cod comanda: 483027**



Masa mobila  
Pe 4 rulmenti, cu inclinare,  
Cursa maxima: 1120 mm,



Prelungitor de masa pentru  
prelungirea suprafetei de lucru  
CS 70 VL  
**Cod comanda: 488061**



Prelungire in latime a suprafetei  
de lucru CMS VB



Masa mobila CS 70 ST 650  
**Cod comanda: 490312**



Prelungire in latime  
a suprafetei de lucru CS 70 VB  
**Cod comanda: 488060**




Opritor de spintecare  
cu stel opritor lung, variabil, cu  
fixare aditionala  
**Cod comanda: 488062**



Opritor in unghi  
Dispozitiv pentru taiere in unghi  
cu stel variabil.  
**Cod comanda: 488451**

Panza fina HW 190x2,4 FF HW 48



Panza Panther HW 190x2,6 FF PW  
16



Panza speciala fina HW 190x2,6 FF TF  
58

Panza speciala HW 190x2,6 FF TF 54



Panza universala HW 190x2,6 FF HW  
48



## Frezare perfecta, nu neaparat o chestiubne de putere, ci de ghidare !



Indiferent daca este vorba de freze superioare sau freze de cant: manevrare perfecta, posibilitati de reglare precise, ghidare exacta si calitate Festool garantata. Va stau la dispozitie cate doua tipuri de freze superioare si de cant, pe cat de multifunctionale, pe atat de simple de manevrat.

**Frezele superioare:** In afara de putere si precizie, ambele masinute se caracterizeaza prin:

- Adancime de frezare precisa, fara finisari ulterioare prin reglaj exact - 1/10 mm.
- Scutirea piesei de un finisaj dur.
- Manere ergonomice si asezare ergonomica a elementelor de comanda.
- Frezare adaptata la material, multumita electronicii MMC.
- Sistemul rapid pentru franare de siguranta SSB previne avariarea piesei.

- Schimbare usoara si rapida a frezelor, datorita opritorului de ax.

**Frezele de cant:** Specialiste in rotunjire, tesire, profilare si nutuire!

- Miscare circulara exacta.
- Fiabilitate mare.
- Adancime de frezare precisa, fara finisari ulterioare prin reglaj exact - 1/10 mm.
- Schimbare usoara si rapida a frezelor, datorita opritorului de ax.





## Freza de sus OF 1010



### AVANTAJE

- Greutate redusa si manevrare cu o singura mana
- Ergonomie prin manerul multifunctional cu toate comenzile integrate
- Electronica MMC pentru toate tipurile de materiale
- Cea mai echilibrata masina din categoria sa
- Sistem de franare SSB pentru siguranta in lucru

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1010 W
Turatie	10000-24000 rot/min
Adancime de frezare reglabila	55 mm
Reglaj fin	8 mm
Racord de exhaustare	D 27 mm
Greutate	2.7 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
OF 1010 EBQ	•	Penseta de 8 mm, opritor lateral, cap aspirare, cheie	574175
OF 1010 EBQ-Plus	• •	Penseta de 8 mm, opritor lateral, cap aspirare, cheie, adaptor pentru liniar	574233



## Freza de sus OF 1400



### AVANTAJE

- Acelasi model de constructie ca si la modelul mai mic si cu aceasi ergonomie
- Fixarea rapida a frezelor cu sistem de clicket
- Fixarea inelelor de copiere si a accesoriilor fara cheie
- Talpa rigida fara torsionari datorita celor 2 stalpi robusti de ghidare
- Aspirarea prafului pana la 99% de pe suprafata de lucru
- Sistem de franare SSB pentru siguranta in lucru

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1400 W
Turatie	10000-22500 rot/min
Adancime de frezare reglabila	70 mm
Reglaj fin	8 mm
Racord de exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	4.5 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
OF 1400 EBQ-Plus	• •	Penseta de 12 si 8 mm, inel de copiere, opritor lateral, cap aspirare, racord aspirare, cheie	574243



## Freza de sus OF 2000



### AVANTAJE

- Robustete si durabilitate multumita axului de frezare cu 3 rulmenti
- Suprafata mare de sprijin pentru o stabilitate mare
- Electronica MMC pentru toate tipurile de materiale
- Motor puternic de 2.0 kW
- Reglaje amplasate ergonomic

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	2000 W
Turatie	12000-23000 rot/min
Adancime de frezare reglabila	65 mm
Reglaj fin	5 mm
Racord de exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	5.1 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
OF 2000 E/1	•	Penseta de 12 mm, penseta de 8 mm, inel de copiere, capac de exhaustare, opritor lateral	574080
OF 2000 E/1 - Plus	• •	Penseta de 12 mm, penseta de 8 mm, inel de copiere, capac de exhaustare, opritor lateral	574241



## Freza de rotunjit cant OFK 500



### AVANTAJE

- Greutate redusa, usor de manevrat
- Ideal pentru raze interioare mici
- Frezare fara bataie datorita conexiunii directe prin freza tubulara

DATE TEHNICE	FARA ELECTRONICA
Putere	450 W
Turatie	28000 rot/min
Racord de exhaustare	D 27 mm
Greutate	2.7 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
OFK 500 Q		Cutit freza R3, capac de exhaustare, cheie	574184
OFK 500 Q-Plus	•	Cutit freza R3, capac de exhaustare, cheie	574180



## Freza de rotunjit cant OFK 700



### AVANTAJE

- Greutate redusa, usor de manevrat
- Ideal pentru toate lucrarile de cant
- Cu masa de frezare schimbabila in 2 pozitii pentru o suprafata de contact cat mai buna
- Inclinatia mesei de 1.5° pentru rezultate ideale in frezare
- Ajustarea adancimii de frezare cu o precizie de 1/10 mm

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	720 W
Turatie	10000-26000 rot/min
Penseta	8 mm
Reglaj maxim vertical	9 mm
Reglaj maxim orizontal	5 mm
Racord de exhaustare	D 27 mm
Greutate	2.7 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
OFK 700 EQ-Plus	• •	Penseta 8 mm, capac exhaustare, cutit de tundere la nivel, scule	574200



**Revolutie prin evolutie.** Sistemul Domino combinand avantajele diblurilor rotunde cu cele ale lamelelor (biscuitilor) ne ofera posibilitatea de a realiza imbinari invizibile de o rezistenta statica si dinamica nemaintalnita pana acum. Datorita diblurilor care incep de la o grosime de 5 mm pana la 10 mm putem folosi acest tip de imbinare si in locuri unde pana in prezent era nevoie de un sistem metalic, cum ar fi imbinarile la trepte de scari, scaune, etc.

### Freza de imbinat Domino DF 500



#### AVANTAJE

- Un singur sistem pentru imbinarea panourilor, ramelor si pieselor foarte inguste
- Principiul unic patentat pentru frezarea locasurilor fara efect de recul pentru precizie maxima in lucrare
- Reglaje usoare si rapide pentru exactitate in lucrari
- Imbinarile Domino avand profilul rectangular nu permit rotirea pieselor imbinate ca in cazul diblurilor oferind stabilitate maxima




DATE TEHNICE	FARA ELECTRONICA
Putere	420 W
Turatie	24300 rot/min
Ajustare pe inaltime	5-30 mm
Reglaj rapid de adancime	12-15-20-25-28 mm
Diametru freza	5-6-8-10 mm
Reglaj rapid de inaltime	16-20-22-25-28-36-40 mm
Placa inclinabila	0-90°
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	3.5 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
DF 500 Q-Plus		• Cutit Domino D 5 mm, masa suplimentara, scule	574228
DF 500 Q SET		• Cutit Domino D 5 mm, masa suplimentara, suport unghiular, opritor prelungit, opritor piese inguste, scule	574279

### Accesorii freze

Intotdeauna cu un pas inainte: cutitele de frezat Festool sunt produse la cele mai noi standarde tehnice, concepute pentru practica si testate in cele mai grele conditii, supravegheate si controlate.

Festool ofera freze de nut; freze de rotunjit, de tesire si de rotunjiri concave; pentru nuturi rotunde, pentru frezare de surplus, frezare de falt; freze speciale pentru coada de randunica, pentru locasuri manere, de imbinat "dinti de lup", pentru inscriptonat si sculptat, si pentru gipscarton; freza nut pe cant, freza nut pentru laminate; burgiu dibluri; freza de profilare; freza profil; freza contraprofil, freza pentru panouri, freza profilare suprafata; freze speciale pentru prelucrare de materiale minerale (Corian, Rausolid...) si aluminium; freze speciale pentru prelucrare de cant cu freza de cant OFK 500 Q si freze speciale pentru prelucrare de cant cu freza de cant OFK 700 EQ. Mai jos sunt ilustrate o mica parte din aceste freze.

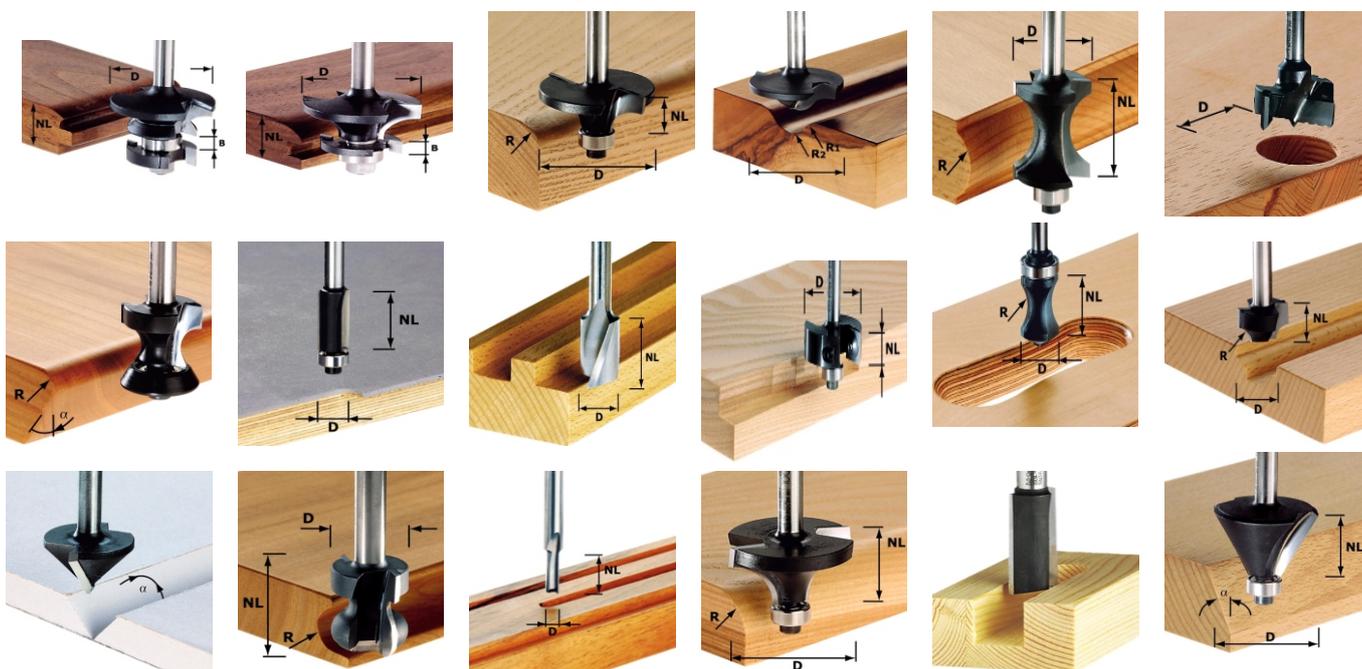

## Un program perfect numai pentru prelucrarea lemnului

Masina de rindeluit si slefuitorul cu banda de la Festool sunt nelipsite in productia mobilei si in amenajari interioare.

### Masina de rindeluit:

- Rindeluire precisa prin reglare fara trepte a grosimii.
- Cutit special cu inclinatie a unghiului de atac, astfel obtinandu-se suprafete perfecte.
- Schimbarea rapida si usoara reglare a cutitului de rindeluire.
- Rindeluire adaptata in functie de material, cu viteza de taiere constanta, datorita electronicii MMC.
- Cu ajutorul exhaustarii CT, nu necesita curatire ulterioara.

### Masinele de slefuit cu banda:

- Masinile ideale pentru slefuiri dure sau fine.
- Calitate superioara cu ajutorul flexibilitatii covorului de grafit pe care aluneca banda de slefuire.
- Constructia ergonomica si asezarea pe lungime a motorului ofera o manevrare usoara si neobositoare.
- Slefuire cu rosturi minime.
- Din constructie, motorul are minimul de vibratii, astfel se lucreaza mai usor si masina are o durata de functionare mult mai lunga.
- Cu ajutorul ramei de ghidare, suprafetele obtinute sunt intr-adevar plane si lucrul mai putin obositor (variante Set).
- Schimbarea panzei se efectueaza fara cheie.
- Poate fi echipat si pentru activitate stationara (variante Set).



## Rindea electrica de o mana EHL 65 E



### AVANTAJE

- Greutate redusa si constructie echilibrata pentru lucrul usor
- Un singur cutit de rindeluit, dar asezat spiralat
- Schimbare rapida a cutitului

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	720 W
Turatie	15600 rot/min
Latime de rindeluire	65 mm
Reglaj adancime	0-4 mm
Adancime maxima de faltuire	23 mm
Nivel de zgomot	76 dB(A)
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	2.4 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
EHL 65 E-Plus	•	•	Opritor paralel, cheie pentru reglaj	574530

## Masina de rindeluit HL 850 EB



### AVANTAJE

- Rindeluire fara limite prin constructia complet plana pe o parte laterala, putem faltui fara limita de adancime
- Un singur cutit de rindeluit, dar asezat spiralat
- Schimbare rapida a cutitului
- Cu sistem SSB pentru oprirea rapida in siguranta a cutitului

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	850 W
Turatie	10000 rot/min
Latime de rindeluire	82 mm
Reglaj adancime	0-3.5 mm
Adancime maxima de faltuire	nelimitat
Nivel de zgomot	79 dB(A)
Racord exhaustare	D 36 mm
Greutate	3.9 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
HL 850 EB-Plus	•	•	Opritor paralel, reglaj de adancime pentru faltuire, cap aspirare, scule	574521

## Slefuitorul cu banda BS 75 E/ BS 75 E-Set/ BS 105 E / BS 105 E-Set



### AVANTAJE

- Rezultate perfecte la slefuire in diverse tipuri de materiale, datorita reglajului electronic de viteza
- Motor puternic si echilibrat pentru manevrare usoara
- In varianta de set avem rama de slefuire pentru o planeitate maxima pe suprafete mai mari

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1100 W   1400 W
Turatie	200-380 m/min   230-380 m/min
Latime de slefuire	75 mm   105 mm
Lungimea benzii	533 mm   620 mm
Suprafata de contact	135 x 75 mm   160 x 105 mm
Racord exhaustare	D 27/36 mm
Greutate	3.8 kg   6.5 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
BS 75 E	•		Banda de slefuit P100, cap de aspirare, sac de praf	570204
BS 75 E-Plus	•	•	Banda de slefuit P60, P80, P100, P120, cap de aspirare, sac de praf, unitate stationara	570203
BS 75 E-SET	•	•	Banda de slefuit P60, P80, P100, P120, cap de aspirare, sac de praf, unitate stationara, rama de slefuire plana	570207
BS 105 E-Plus	•	•	Banda de slefuit P60, P80, P100, P120, cap de aspirare, sac de praf, unitate stationara	570209
BS 105 E-SET	•	•	Banda de slefuit P60, P80, P100, P120, cap de aspirare, sac de praf, unitate stationara, rama de slefuire plana	570212

**Prelucrarea suprafetelor: totul incepe cu slefuitorul cu vibratie!**



Festool inseamna si la capitolul slefuit, cele mai inalte standarde. Acum 50 de ani am inceput, cu asa numitul "Rutscher", adica slefuitor cu vibratie, sa slefuim primul centimetru, si de atunci masina devine tot mai performanta, indiferent daca exhaustarea este Turbo, are atenuator de vibratii, Plug-It (cablu interconectabil), Jetstream (sistem de evacuare prin talpa), talpa de slefuire Stick-Fix (talpa cu arici), slefuitor liniar, sau slefuitor excentric combinat (Rotex). Optimizarile trec peste limitele masinii: numai combinatia ideala dintre materialele de slefuit, talpa de slefuit, motor si exhaustare, va pot aduce rezultatele cele mai bune.

De aceea, cel mai bine este sa utilizati numai talpile si materialele de slefuit originale Festool.

Festool va ofera, indiferent daca este vorba de o slefuire fina sau grosiera, colturi sau suprafete, sau pentru masini electrice sau pneumatice, un program complet.

Cele mai importante tipuri:

- **Slefuitorul excentric:** Specialist pentru slefuiri de calitate super-fina a suprafetelor fine.
- **Rutscher:** Slefuitoare cu transmisie directa din seria 200-400, pentru slefuire intermediara sau fina.
- Slefuitoare cu transmisie din seria 100, pentru slefuire rapida si grosiera a straturilor vechi si reconditionare.
- **ROTEX:** 3 in 1 pentru slefuire fina sau grosiera sau lustruire.
- Poate fi folosit ca slefuitor orbital, excentric sau polisor.
- **DUPLEX:** prezent peste tot, unde pana acum era nevoie sa se lucreze manual. Este special pentru slefuirea de profile, colturi sau canturi.

**Masini mai speciale:** slefuitorul cu talpa Delta, pentru colturi. Slefuitorul excentric cu excentricitate mare, de 7 mm pentru lucrari de slefuire grosiera cu viteza mare de trecere.



**Rotex RO 125 FEQ**



**AVANTAJE**

- Compact, usor, foarte manevrabil pentru lucrari mai mici
- 3 masini in 1, slefuitor grosier, slefuitor fin si masina de polisat, astfel avem multiple posibilitati la costuri reduse
- Angrenaj protejat de praf pentru durabilitate

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	500 W
Turatie ROTEX	300-600 rot/min
Turatie excentrica	3000-6000 rot/min
Excentricitate	3.6 mm
Talpa de slefuit FastFix	D 125 mm
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	1.5 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
RO 125 FEQ-Plus	• •	Talpa de slefuit FastFix, StickFix D 125 mm (moale HT), hartie de slefuit P 120	571533

**Rotex RO 150 FEQ**



**AVANTAJE**

- Sistem de fixare a talpii de slefuit FastFix fara scule
  - 3 masini in 1, slefuitor grosier, slefuitor fin si masina de polisat, astfel avem multiple posibilitati la costuri reduse
  - Angrenaj protejat de praf pentru durabilitate
  - Excentric de 5 mm pentru slefuire rapida dar de inalta calitate
- FastFix Protector- pentru slefuiri la margini si cat mai aproape de colturi

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	720 W
Turatie ROTEX	320-660 rot/min
Turatie excentrica	3300-6800 rot/min
Excentricitate	5 mm
Talpa de slefuit FastFix	D 150 mm
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	2.3 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
RO 150 FEQ-Plus	• •	Talpa de slefuit FastFix, StickFix D 150 mm (moale HT), hartie de slefuit P 120, Protector	571570
RO 150 FEQ	• •	Talpa de slefuit FastFix, StickFix D 150 mm (moale HT), hartie de slefuit P 120, Protector	571612

**WTS 150/7**



**AVANTAJE**

- Frana pentru talpa de slefuit, pentru o slefuire fara probleme
- Datorita excentricitatii de 7 mm si a angrenajului cu un cuplu mare este o masina foarte eficienta pentru indepartarea straturilor de vopsea

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	400 W
Turatie excentrica	2600-6000 rot/min
Excentricitate	7 mm
Talpa de slefuit StickFix	150 mm
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	1.9 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
WTS 150/7 E-Plus	• •	Talpa de slefuit StickFix D 150 mm (moale HT), hartie de slefuit P 120, mane suplimentar	571569
WTS 150/7 E	• •	Talpa de slefuit StickFix D 150 mm (moale HT), hartie de slefuit P 120, mane suplimentar	571581



## Slefuitor excentric ETS 125 EQ



### AVANTAJE

- Mic, usor pentru lucrari fine fara oboseala
- Excentricitate de 2 mm pentru suprafețe foarte fine
- Ideal pentru finisari pe suprafețe medii si mici

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	200 W
Turatie excentrica	6000-1400 rot/min
Excentricitate	2 mm
Talpa de slefuit	D 125 mm
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	1.1 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
ETS 125 EQ-Plus	• •	Talpa de slefuit StickFix D 125 mm (moale HT), hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	571605
ETS 125 EQ	•	Talpa de slefuit StickFix D 125 mm (moale HT), hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	571607



## Slefuitor excentric ETS 150/3 EQ ETS 150/5 EQ



### AVANTAJE

- Excentricitate de 3 sau 5 mm pentru o slefuire cat mai eficienta
- Greutate redusa de doar 1.8 kg cu centrul de greutate foarte jos si echilibrata pentru a se putea lucra lejer si usor cu ea
- Frana de talpa ne impiedica sa facem greseli de slefuire cauzate de supra-turarea talpii

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	310 W
Turatie	6000-10000 rot/min
Excentricitate	3 mm   5 mm
Talpa de slefuit	D 150 mm
Racord exhaustare	D 27mm
Greutate	1.8 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
ETS 150/3 EQ-Plus	• •	Talpa de slefuit StickFix D 150 mm (moale), hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	571542
ETS 150/3 EQ	•	Talpa de slefuit StickFix D 150 mm (moale), hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	571543
ETS 150/5 EQ-Plus	• •	Talpa de slefuit StickFix D 150 mm (moale), hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	571545
ETS 150/5 EQ	•	Talpa de slefuit StickFix D 150 mm (moale), hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	571546



## Slefuitor cu vibratie RS 100 Q / RS 100 CQ



### AVANTAJE

- Multumita angrenajului dublu avem o masina de slefuit cu o putere foarte mare de trecere, astfel lucrarile pe care le executam le facem rapid si economic
- Sistemul Vibration Stop ne ajuta sa putem lucra timp indelungat fara sa obosim din cauza vibratiilor
- La varianta CQ datorita sistemului de conectare la exhaustor exterior avem o putere foarte mare de exhaustare

DATE TEHNICE	FARA ELECTRONICA
Putere	620 W
Turatie excentrica	6000 rot/min
Excentricitate	5 mm
Talpa de slefuit	115 x 225 mm
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	3.3 / 3.0 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
RS 100 Q-Plus	• •	Talpa de slefuit StickFix 115 x 225 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567756
RS 100 Q	•	Talpa de slefuit StickFix 115 x 225 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567757
RS 100 CQ-Plus	• •	Talpa de slefuit StickFix 115 x 225 mm, hartie de slefuit P 120	567760
RS 100 CQ	•	Talpa de slefuit StickFix 115 x 225 mm, hartie de slefuit P 120	567759



## Slefuitor cu vibratie RS 200 EQ



### AVANTAJE

- Viteza mare de slefuire datorita angrenajului direct plaja mare de prelucrare
- Sistemul Vibration Stop ne ajuta sa putem lucra timp indelungat fara sa obosim din cauza vibratiilor
- Posibilitate de slefuire foarte aproape de margini

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	330 W
Turatie excentrica	4000-10000 rot/min
Excentricitate	2.4 mm
Talpa de slefuit	115 x 225 mm
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	2.5 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
RS 200 EQ-Plus	• •	Talpa de slefuit StickFix 115 x 225 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567761
RS 200 EQ	•	Talpa de slefuit StickFix 115 x 225 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567763



## Slefuitor cu vibratie RS 300 EQ



### AVANTAJE

- Viteza mare de slefuire datorita angrenajului direct plaja mare de prelucrare
- Sistemul Vibration Stop ne ajuta sa putem lucra timp indelungat fara sa obosim din cauza vibratiilor
- Posibilitate de slefuire foarte aproape de margini
- Diferite talpi de slefuit pentru lucrari mai speciale

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	280 W
Turatie excentrica	4000-10000 rot/min
Excentricitate	2.4 mm
Talpa de slefuit	93 x 175 mm
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	2.5 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
RS 300 EQ-Plus	• •	Talpa de slefuit StickFix 93 X 175 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567488
RS 300 EQ	•	Talpa de slefuit StickFix 93 x 175 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567489
RS 300 EQ-SET	• •	Talpa de slefuit StickFix 93 x 175 mm, talpa de slefuit in V, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567785



### Slefuitor cu vibratie RTS 400 EQ / DTS 400 EQ



#### AVANTAJE

- Cu greutatea foarte mica si talpa dreptunghiulara avem posibilitatea sa lucram foarte aproape de margini, confortabil si fara sa obosim
- Sistemul Vibration Stop ne ajuta sa putem lucra timp indelungat fara sa obosim din cauza vibratiilor
- La varianta DTS multumita talpii triunghiulare in locuri in care cu alte masini nu avem

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	200 W
Turatie excentrica	6000-14000 rot/min
Excentricitate	2 mm
Talpa de slefuit	80 x 130 mm   delta 100 x 150
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	1.1 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
RTS 400 EQ-Plus	•	•	Talpa de slefuit StickFix 80 x 130 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567813
RTS 400 EQ	•	•	Talpa de slefuit StickFix 80 x 130 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567814
DTS 400 EQ-Plus	•	•	Talpa de slefuit StickFix 100 x 150 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567821
DTS 400 EQ	•	•	Talpa de slefuit StickFix 100 x 150 mm, hartie de slefuit P 120, sac de filtrare	567822



### Slefuitor liniar DUPLEX LS 130 EQ



#### AVANTAJE

- Miscare excentrica liniara pentru slefuirea mecanizata a profilelor
- O varietate foarte mare de talpi de slefuit profilate pentru diferite profile
- Pentru cazurile in care nu vi se potriveste nici un profil, exista talpa de slefuit pe care p profilati dupa necesitati

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	260 W
Turatie excentrica	4000-6000 rot/min
Excentricitate liniara	4 mm
Talpa de slefuit	80 x 133 mm
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	1.7 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
LS 130 EQ-Plus	•	•	Talpa de slefuit StickFix 80 x 133 mm, talpa de slefuit 90° interior, hartie de slefuit P 120	567750
LS 130 EQ	•	•	Talpa de slefuit StickFix 80 x 133 mm, talpa de slefuit 90° interior, hartie de slefuit P 120	567753

### Slefuitor triunghiular DELTEX DX 93 E



#### AVANTAJE

- Cu talpa triunghiulara echilaterala si cu angrenajul foarte bine echilibrat avem o putere de indepartare a vopselei foarte buna
- Datorita talpii echilaterale avem o economie de hartie de aproximativ 50%

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	150 W
Turatie excentrica	5000-9000 rot/min
Excentricitate liniara	2.5 mm
Talpa de slefuit echilaterala	93 mm
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	1.5 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
DX 93 E-Plus	•	•	Talpa de slefuit StickFix 93 V mm, hartie de slefuit P 120, cheie	567737
DX 93 E	•	•	Talpa de slefuit StickFix 93 V mm, hartie de slefuit P 120, cheie	567722

### Slefuitor rotativ RAS 115.04 E RAS 180.3-AH



#### AVANTAJE

- Cu capul rotativ de exhaustare ne asiguram conditii de lucru curate cu vizibilitate maxima pe suprafata de lucru
- Datorita talpii StickFix nu avem nevoie de scule pentru schimbarea abrazivului
- La modelul RAS 180 multumita talpii mari avem un randament ridicat la slefuirea suprafetelor mari

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	500 W   1500 W
Turatie	1350-3800 rot/min   550-2650 rot/min
Talpa de slefuit	D 115 mm   D 180 mm
Prinderea talpii	M 14
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	2.3 kg   4.2 kg

Model	E	S	Dotare	Cod comanda
RAS 115.04 E-SET	•	•	Talpa de slefuit StickFix 115 mm, talpa de slefuit 2F, 8 hartii de slefuit, cap aspirare, perii de protectie, maner suplimentar, chei	570733
RAS 180.03 E-AH	•	•	Talpa de slefuit StickFix 180 mm, 1 hartie abraziva, cap aspirare, chei	570725



Pentru toate masinile sunt disponibile accesoriile si materialele abrazive, pentru cele mai variate intrebuintari. Gama completa de accesoriile si consumabile le gasiti la distribuitorii Festool sau la [www.festool.com](http://www.festool.com)

## Masini pentru constructii mici, utile si necesare

### Amestecare la calitate Festool:

- In special in santiere este de neinlocuit: agregatul de malaxare si masina de structurare sau periere.
- Amestecatorul RW 1000 impreuna cu centrul de amestecare MC 1600 sunt indispensabile pentru orice santier de amenajare interioara.

### Taiere si frezare placi - precizie si randament

- Circular de debitat placi de constructii: bentonita, Duripanel, Eterplan, Fulguplan Plus, Isocolor, Supalux, Promatect si alte materiale. Taiere exacta si fara praf.
- Freza de chertat Alucobond, Reinobond, Etebond si alte materiale stratificate de acest tip.

### Structurare, reinoire - posibilitati noi in dulgherie

- Masina de curatat si structurat grinzi va ofera noi posibilitati in finisarea cladirilor cu structura de lemn.

### Masini mai speciale: masina de desprins mocheta si tapetul, slefuitorul rotativ.

#### Masina de structurat lemn Rustofix RAS 180 E-HR



#### AVANTAJE

- 3 operatii cu o singura masina, structurare, curatare si slefuire intermediara
- Rola de ghidare reglabila pentru adancimea precisa de structurare
- Protectie pentru suprasolicitare, penru fiabilitate cat mai mare
- Sistem de exhaustare performant

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1500 W
Turatie	800-4000 rot/min
Diametru perilor	150 mm
Prindere ax	M 14
Racord exhaustare	D 27 mm
Greutate	7.5 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
RAS 180.03 E-HR	• M	Perie LD 85, KB 80, cap exhaustare cu maner, flansa de prindere, scule	570724

#### Freza de Alucobond PF 1200 E



#### AVANTAJE

- Role de palpate schimbabile in functie de grosimea materialului pe care il prelucram
- Greutate redusa, usor transportabil pentru lucrari la fata locului
- Functioneaza cu sina de ghidaj pentru o precizie maxima in prelucrari
- Freza disc de mare dimensiune pentru o frezare rapida precisa si eficienta

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1200 W
Turatie	1900-5200 rot/min
Diametru cutit	118 mm
Adancime de frezare	0-9 mm
Racord exhaustare	D 36 mm
Greutate	5.4 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
PF 1200 E Alucobond	• •	Cutit de frezat de 90°, rola de palpate A4, dispozitiv de aliniere a frezarii, scule	574197
PF 1200 E Dibond	• •	Cutit de frezat de 90°, rola de palpate D3, dispozitiv de aliniere a frezarii, scule	574220

#### Masina de indepartat mocheta TPE-RS 100 Q



#### AVANTAJE

- Folosire usoara pentru indepartarea mochetei, tapetului si alte aplicatii de pe pereti
- Maner ca si accesoriu pentru a se lucra confortabil cand avem suprafete mari
- Angrenaj puternic pentru lucru confortabil si fiabilitate mare
- Randament ridicat: 25 mp/ora la mocheta spongioasa

DATE TEHNICE	FARA ELECTRONICA
Putere	620 W
Turatie excentrica	6000 rot/min
Miscarea cutitului	12000 vibratii/minut
Excentricitate	5 mm
Greutate	3.6 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
TPE-RS 100 Q	•	Cutit de indepartat mocheta cu latime de 150 mm, cheie	567743

#### Amestecator RW 1000 EQ




#### AVANTAJE

- Angrenaj triplu, puternic - cantitati pana la 150 l
- Constructie ergonomica - efort minim
- Angrenaj cu rulmenti multipli - fiabilitate crescuta
- Pornirea lina previne imprastierea materialului

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	1100 W
Turatie	250-600 rot/min
Prindere	M 14
Greutate	4.2 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
RW 1000 EQ/VR120L	•	Maner suplimentar, amestecator VR 120 L (de stanga), scule	711943
RW 1000 EQ/VR120R	•	Maner suplimentar, amestecator VR 120 L (de dreapta), scule	711944

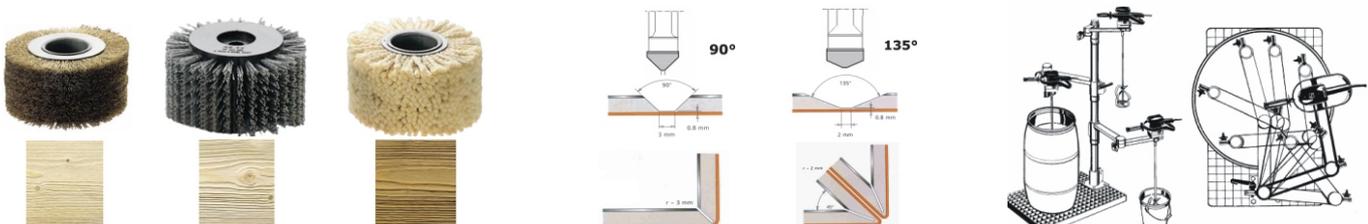

## Curatenia prefera tehnica Festool!

O exhaustare profesionala este mai mult decat a face curat: inseamna curatenie, dar totodata si protectie a sanatatii, clienti multumiti, datorita locului de montare curat si nu in ultimul rand dotarea optima pentru cele mai diverse situatii de lucru.

De aceea, Festool si-a grupat sistemele de exhaustare in CT si SR - sistemele speciale de exhaustare (incepand de la pagina 18):

### Sistemele mari ale grupei CT de la CT 22 pana la CT 55:

- Pentru interventiile din atelier in cazul frezarilor, taierilor, slefuirilor, sau a curateniei, cu volumul sacului de filtrare de 22 pana la 55 l.
- Aspiratoarele CTM, din categoria M, pentru absorbtia prafului de categ. > 0,1 mg/m<sup>3</sup> MAK si a prafului de lemn, conform normelor EN 60335/IEC 335.
- Fara (tipurile CT .. E ) sau cu racord de aer comprimat (tipurile CT .. LE).
- Prin racordarea sistemelor electrice sau pneumatice, este posibila pornirea si oprirea direct de la masina racordata. Reglaj liniar (fara trepte).
- Fiabilitate maxima, prin utilizare maxima, de 95 % a volumului sacului de filtrare sau a recipientului.

### Miculut CT MINI

- Tehnica si atributele "celor mari" au fost mostenite, la un volum al sacului de filtrare de 7,5 l.
- De remarcat: manevrabilitate optima, usor de transportat in si in afara atelierului dumneavoastra.



Roti de transport supradimensionate, asigura trecerea peste orice obstacol si asigura stabilitatea aspiratorului.



Mobilitate maxima, chiar si atunci cand nu prea e loc.



**Sys-Dock (sistem de prindere a systainer-elor cu garaj pentru furtun)** ... si intotdeauna aveti la indemana si ordonate toate sculele.



**Interiorul:** Intrerupator de nivel in cazul absorbtiiilor umede. Filtre plate cu suprafata marita.



### Aspirator industrial CTL MINI si MIDI

#### AVANTAJE

- Greutate redusa, usor de transportat in orice loc
- Sistem antistatic incorporat pentru siguranta si sanatate in timpul lucrului
- Putere de aspirare variabila in functie de operatia pe care o executam
- Depozit de furtun cu SYS-DOC incorporat
- Corespund clasei de filtrare L (98%)

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	400-1200 W
Viteza de absorbtie	2800 l/min
Putere de absorbtie	20000 Pa (200 mbar)
Suprafata de filtrare	5000 cm <sup>2</sup>
Cablu de alimentare	7,5 m
Putere absorbita max. admisa	2400 W
Capacitate recipient/sac de praf	10 l / 7,5 l   15 l / 12,5 l
Dimensiuni	440 x 340 x 420 (470) mm
Greutate	9,5 kg   9,7 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
CTL MINI	•	Furtun de exhaustare D 22 mm x 3.5 m, 2 saci de filtrare	583355
CTL MIDI	•	Furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 2 saci de filtrare	583371



### Aspirator industrial CTL 22 SG CTM 22 SG

#### AVANTAJE

- Raport gabarit / capacitate ideal pentru toate tipurile de lucrari
- Sistem antistatic incorporat pentru siguranta si sanatate in timpul lucrului
- Putere de aspirare variabila in functie de operatia pe care o executam
- Depozit de furtun cu SYS-DOC incorporat
- Corespund claselor de filtrare L ( 98%) si M (99%)

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	350-1200 W
Viteza de absorbtie	3800 l/min
Putere de absorbtie	23000 Pa (230 mbar)
Suprafata de filtrare	14000 cm <sup>2</sup>
Cablu de alimentare	7.5 m
Putere absorbita max. admisa	2400 W
Capacitate recipient/sac de praf	22 l / 20 l
Dimensiuni	625 x 380 x 550 mm
Greutate	12.0 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
CTL 22 E-SG	•	Furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare	583385
CTM 22 E-SG	•	Furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare	583458



### Aspirator industrial CTL 33 SG CTM 33 SG

#### AVANTAJE

- Datorita dimensiunii mai mari are o capacitate de depozitare cu 10 l mai mare
- Sistem antistatic incorporat pentru siguranta si sanatate in timpul lucrului
- Putere de aspirare variabila in functie de operatia pe care o executam
- Depozit de furtun cu SYS-DOC incorporat
- Corespund claselor de filtrare L ( 98%) si M (99%)

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	350-1200 W
Viteza de absorbtie	3800 l/min
Putere de absorbtie	23000 Pa (230 mbar)
Suprafata de filtrare	14000 cm <sup>2</sup>
Cablu de alimentare	7.5 m
Putere absorbita max. admisa	2400 W
Capacitate recipient/sac de praf	33 l / 30 l
Dimensiuni	625 x 380 x 660 mm
Greutate	14.5 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
CTL 33 E-SG	•	Furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare	583393
CTM 33 E-SG	•	Furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare	583460



## Aspirator industrial CTL 44 CTM 44



### AVANTAJE

- Capacitate mare de depozitare a prafului, sertare suplimentare pentru accesorii
- Sistem antistatic incorporat pentru siguranta si sanatate in timpul lucrului
- Putere de aspirare variabila in functie de operatia pe care o executam
- Depozit de furtun cu SYS-DOC incorporat
- Corespund claselor de filtrare L ( 98%) si M (99%)

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	350-1200 W
Viteza de absorbtie	3800 l/min
Putere de absorbtie	23000 Pa (230 mbar)
Suprafata de filtrare	14000 cm <sup>2</sup>
Cablu de alimentare	7.5 m
Putere absorbita max. admisa	2400 W
Capacitate recipient/sac de praf	44 l / 40 l
Dimensiuni	710 x 380 x 935 mm
Greutate	20.0 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
CTL 44 E	•	Furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare, maner de transport	<b>583307</b>
CTM 44 E	•	Furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare, maner de transport	<b>583308</b>



## Aspirator industrial CTL 55 CTM 55



### AVANTAJE

- Capacitate mare de depozitare a prafului, sertare suplimentare pentru accesorii
- Sistem antistatic incorporat pentru siguranta si sanatate in timpul lucrului
- Putere de aspirare variabila in functie de operatia pe care o executam
- Depozit de furtun cu SYS-DOC incorporat
- Corespund claselor de filtrare L ( 98%) si M (99%)

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	350-1200 W
Viteza de absorbtie	3800 l/min
Putere de absorbtie	23000 Pa (230 mbar)
Suprafata de filtrare	14000 cm <sup>2</sup>
Cablu de alimentare	7.5 m
Putere absorbita max. admisa	2400 W
Capacitate recipient/sac de praf	55 l / 50 l
Dimensiuni	710 x 380 x 935 mm
Greutate	22.0 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
CTL 55 E	•	Furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare, maner de transport	<b>583310</b>
CTM 55 E	•	Furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare, maner de transport	<b>583311</b>



## Exhaustoare SR speciale

Indiferent daca praful este daunator sanatatii, provoaca cancer, sau este chiar si exploziv, sau in cazuri de interventie in atelier sau industrie: Festool are experienta si cunostintele de ultima ora necesare, pentru a va consilia si ajuta competent la solutionarea problemelor dumneavoastra.

### SRM 45 LE-EC Un exhaustor cu rezistenta indelungata.

Pentru procese de lucru in cadrul prelucrarii metalelor, materialelor plastice sau componentelor din ceramica.

### SRH 45 E Protectie maxima.

Pentru toata gama de prafuli cancerigene sau patogene (daunatoare sanatatii). Cu acesta praful daunator sanatatii nu reprezinta o problema. De exemplu: la sanarea azbestului, sanarea podelelor de parchet incarcate PAK, sau la prelucrarea suprafetelor lemnoase cu substante periculoase pentru protejarea acestuia.

### SRM 70/B1 Protectie in orice situatie.

Pentru prafuli ce prezinta pericol de explozie.



## Aspirator industrial cu aplicatii speciale SRM 45 LE-EC



### AVANTAJE

- Corespunde clasei de filtrare M Special
- Pentru siguranta maxima este dotat cu sistem de urmarire a absorbtiei Flow-Detect
- Putere de aspirare variabila in functie de operatia pe care o executam
- Sistem antistatic incorporat pentru siguranta si sanatatea in lucru
- Motor EC pentru o durata de viata de 10 ori mai mare decat motoarele universale

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	350-1200 W
Viteza de absorbtie	3600 l/min
Putere de absorbtie	23000 Pa (230 mbar)
Suprafata de filtrare	3000 cm <sup>2</sup>
Cablu de alimentare	7.5 m
Putere absorbita max. admisa	2400 W
Capacitate recipient/sac de praf	45 l / 24 l
Dimensiuni	506 x 476 x 655 mm
Greutate	14.0 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
SRM 45 LE-EC	•	Motor EC, furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare, racord de conectare masini pneumatice	<b>583288</b>



## Aspirator industrial cu aplicatii speciale SRM 70/B1



### AVANTAJE

- Corespunde clasei de filtrare M Special si clasei B1 anti-explozie
- Pentru siguranta maxima este dotat cu sistem de urmarire a absorbtiei Flow-Detect
- Putere de aspirare variabila in functie de operatia pe care o executam
- Sistem antistatic incorporat pentru siguranta si sanatatea in lucru
- Motor EC pentru o durata de viata de 10 ori mai mare decat motoarele universale

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	350-1200 W
Viteza de absorbtie	3600 l/min
Putere de absorbtie	23000 Pa (230 mbar)
Suprafata de filtrare	3000 cm <sup>2</sup>
Cablu de alimentare	7.5 m
Putere absorbita max. admisa	2400 W
Capacitate recipient/sac de praf	70 l / 40 l
Dimensiuni	580 x 605 x 970 mm
Greutate	25.0 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
SRM 70 LE-EC/B1	•	Motor EC, furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare, racord de conectare masini pneumatice	<b>583289</b>



## Aspirator industrial cu aplicatii speciale SRH 45 E



### AVANTAJE

- Corespunde clasei de filtrare M Special si clasei H - prafuri cancerigene si patogene
- Pentru siguranta maxima este dotat cu sistem de urmarire a absorbtiei Flow-Detect
- Putere de aspirare variabila in functie de operatia pe care o executam
- Sistem antistatic incorporat pentru siguranta si sanatatea in lucru
- Motor EC pentru o durata de viata de 10 ori mai mare decat motoarele universale

DATE TEHNICE	ELECTRONIC
Putere	350-1000 W
Viteza de absorbtie	3100 l/min
Putere de absorbtie	21000 Pa (210 mbar)
Suprafata de filtrare	10000 cm <sup>2</sup>
Cablu de alimentare	7.5 m
Putere absorbita max. admisa	2400 W
Capacitate recipient/sac de praf	45 l / 24 l
Dimensiuni	506 x 476 x 655 mm
Greutate	14.0 kg

Model	E S	Dotare	Cod comanda
SRH 45 E	•	Motor EC, furtun de exhaustare D 27 mm x 3.5 m, 1 sac de filtrare	583287

### Accesorii exhaustoare - gandirea sistemului nostru



### Accesorii pentru sisteme pneumatice



### Filtre uscate si umede



### Saci de praf de unica folosinta si Long-Life



Pentru toate aspiratoarele si sistemele de lucru sunt disponibile accesoriile si consumabilele, pentru cele mai variate intrebuintari. Gama completa de accesoriile si consumabilele le gasiti la distribuitorii Festool sau la [www.festool.com](http://www.festool.com)

## Organizarea locului de munca



.....se poate lucra si asa ( traditional ) sau.....asa, intr-un atelier bine organizat **FESTOOL** cu un sistem de lucru

Racordurile si furtunile potrivite sa nu ne incomodeze in timpul lucrului.



Masini racordate la exhaustare = o lucrare curata fara praf.



Brate de lucru mobile sau fixe ...si nu estenici un cablu pe jos.



Exhaustare eficienta pentru un loc de munca curat.



Systainere si Sortainere pentru depozitarea masinilor si accesoriilor in cele mai bune conditii.



Sysytainer Port - gasim intodeauna cea ce cautam.



Masa mobila de lucru, astfel avem totul la indemana.



# FESTOOL

S.C. AVALON TOOLS IMPEX srl  
Bucuresti  
avalontools@yahoo.com  
www.premiertc.ro



Edited with the demo version of  
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)

